

CATALOG 2026

แคตตาล็อกสินค้า LED Strip และอุปกรณ์ครบวงจร — 83 รายการ

สารบัญ

	LED Strip	21 รายการ
	Neon Flex	21 รายการ
	Power Supply	9 รายการ
	Controller	15 รายการ
	Accessorie	17 รายการ



LED Strip

ไฟ LED Strip คุณภาพสูง แสงสม่ำเสมอ ไม่เห็นจุด · 21 รายการ

ARUM



COB Strip Light RGBW(3000K) 24V

RGBW

ไฟ LED COB RGBW รวม RGB และแสงขาว 3000K ในเส้นเดียว ยืดหยุ่นทุกการใช้งาน

แรงดันไฟ	24V DC	LED Chip	COB 784LED/m
Lumens	920 Lumen/m	กำลังไฟ	20W/m
ความยาว	10 เมตร/ม้วน	ระยะตัด	32mm
Beam Angle	180°	Dimension	12×1.6 mm
สี	RGBW (RGB + 3000K Warm White)	IP Rating	IP20 (Indoor)
รับประกัน	2 ปี		

หน้าตัด · CROSS-SECTION



COB Strip Light RGB 24V

RGB

ไฟ LED COB RGB เปลี่ยนสีได้ 16 ล้านสี ความหนาแน่นสูง 840LED/m

แรงดันไฟ	24V DC	LED Chip	COB 840LED/m
Lumens	726 Lumen/m	กำลังไฟ	15W/m
ความยาว	10 เมตร/ม้วน	ระยะตัด	50mm
Beam Angle	180°	Dimension	10×1.6 mm
สี	RGB (16 ล้านสี)	IP Rating	IP20 (Indoor)
รับประกัน	2 ปี		

หน้าตัด · CROSS-SECTION




COB LED Strip RGB SPI Magic Color 24V


RGB SPI

COB SPI Addressable ทุกพิกเซลควบคุมแยก 20 pixel/m ใช้คู่กับ Driver SPI เพื่องานปาร์ตี้และผับบาร์

แรงดันไฟ	24V DC	LED Chip	COB 720LED/m
IC Chipset	WS2812 (SPI Addressable)	Lumens	1923 Lumen/m
กำลังไฟ	23W/m	ความยาว	10 เมตร/ม้วน
ระยะตัด	50mm	Beam Angle	180°
Dimension	12×1.6 mm	สี	RGB SPI Addressable (16.7 ล้านสี)
IP Rating	IP20 (Indoor)	รับประกัน	2 ปี

หน้าตัด · CROSS-SECTION





Side View COB Strip Light 24V

Side View

ไฟ LED COB แสงส่องด้านข้าง ตัดโค้งได้อิสระ เหมาะกับงานตัวอักษรและคิ้วตกแต่ง

แรงดันไฟ	24V DC	LED Chip	COB 480LED/m
Lumens	650 Lumen/m	กำลังไฟ	10W/m
ความยาว	10 เมตร/ม้วน	ระยะตัด	33mm
Beam Angle	120°	Dimension	8×1.6 mm
CRI	Ra≥90	IP Rating	IP20 (Indoor)
รับประกัน	2 ปี		

หน้าตัด · CROSS-SECTION



ตัวเลือก

3000K (Warm White)

4000K (Natural White)

6000K (Daylight)



COB LED Strip Ultra Cool White Jewelry Display

Jewelry

ไฟ LED COB ค่าแสงพิเศษ Ultra Cool White ออกแบบมาเพื่อให้เพชรแวววับที่สุด

แรงดันไฟ	24V DC	LED Chip	COB 480LED/m
Lumens	1140 Lumen/m	กำลังไฟ	12W/m
ความยาว	10 เมตร/ม้วน	ระยะตัด	50mm
Beam Angle	180°	Dimension	8×1.6 mm
CRI	Ra≥90	IP Rating	IP20 (Indoor)
รับประกัน	2 ปี		


หน้าตัด · CROSS-SECTION



ตัวเลือก

8500K-8800K (Ultra Cool White)

10000K (Diamond White)




COB LED Strip IP68 Silicone Extrusion 24V

IP68

ไฟ LED COB กันน้ำระดับ IP68 ลงน้ำได้จริง เหมาะกับสระว่ายน้ำและงานสปา

แรงดันไฟ	24V DC	LED Chip	COB 480LED/m
Lumens	570 Lumen/m	กำลังไฟ	6W/m
ความยาว	10 เมตร/ม้วน	Beam Angle	180°
Dimension	10×5.5 mm	CRI	Ra≥80
IP Rating	IP68 (ลงน้ำได้)	ความลึกสูงสุด	ไม่เกิน 1 เมตร
รับประกัน	2 ปี		

หน้าตัด · CROSS-SECTION



ตัวเลือก

3000K (Warm White)

4000K (Natural White)

6000K (Daylight)




COB LED Strip 480C IP67 24V

กันน้ำ

ไฟ LED COB กันน้ำ IP67 ใช้ได้ทั้งในและนอกอาคาร แสงเนียนแม้ในพื้นที่เปียก

แรงดันไฟ	24V DC	LED Chip	COB 480LED/m
Lumens	855 Lumen/m	กำลังไฟ	9W/m
ความยาว	10 เมตร/ม้วน	ระยะตัด	50mm
Beam Angle	180°	Dimension	10×1.6 mm
CRI	Ra≥90	IP Rating	IP67 (กันน้ำ)
รับประกัน	2 ปี		

หน้าตัด · CROSS-SECTION



ตัวเลือก

3000K (Warm White)

4000K (Natural White)

6000K (Daylight)



COB LED Strip 1280C 24V

Pro

ไฟ LED COB ความหนาแน่นสูงสุด 1280LED/m สว่างที่สุด 1650 Lumen/m

แรงดันไฟ	24V DC	LED Chip	COB 1280LED/m
Lumens	1650 Lumen/m	กำลังไฟ	15W/m
ความยาว	10 เมตร/ม้วน	ระยะตัด	50mm
Beam Angle	180°	Dimension	12×1.4 mm
CRI	Ra≥90	IP Rating	IP20 (Indoor)
รับประกัน	2 ปี		

หน้าตัด · CROSS-SECTION



ตัวเลือก

3000K (Warm White)

4000K (Natural White)

6000K (Daylight)



COB LED Strip 480C 5mm 24V

5mm

ไฟ LED COB ขนาดเล็ก 5mm ซ่อนแสงได้ทุกซอก เหมาะกับดีไซน์มินิมอล

แรงดันไฟ	24V DC	LED Chip	COB 480LED/m
Lumens	665 Lumen/m	กำลังไฟ	7W/m
ความยาว	10 เมตร/ม้วน	ระยะตัด	50mm
Beam Angle	180°	Dimension	5×1.6 mm
CRI	Ra≥90	IP Rating	IP20 (Indoor)
รับประกัน	2 ปี		

หน้าตัด · CROSS-SECTION



ตัวเลือก

3000K (Warm White)

4000K (Natural White)

6000K (Daylight)



COB LED Strip 528C 24V

แสงสูง

ไฟ LED COB แสงสว่างคมชัด เหมาะกับพื้นที่ทำงานและใช้สายตา

แรงดันไฟ	24V DC	LED Chip	COB 528LED/m
Lumens	1260 Lumen/m	กำลังไฟ	14W/m
ความยาว	10 เมตร/ม้วน	ระยะตัด	50mm
Beam Angle	180°	Dimension	10×1.6 mm
CRI	Ra≥90	IP Rating	IP20 (Indoor)
รับประกัน	2 ปี		



ตัวเลือก

- 3000K (Warm White)
- 4000K (Natural White)
- 6000K (Daylight)




COB LED Strip 480C 24V

ไฟห้องนอน

ไฟ LED COB ประหยัดพลังงาน แสงพอดีไม่รบกวนสายตา

แรงดันไฟ	24V DC	LED Chip	COB 480LED/m
Lumens	570 Lumen/m	กำลังไฟ	6W/m
ความยาว	10 เมตร/ม้วน	ระยะตัด	50mm
Beam Angle	180°	Dimension	8×1.6 mm
CRI	Ra≥90	IP Rating	IP20 (Indoor)
รับประกัน	2 ปี		

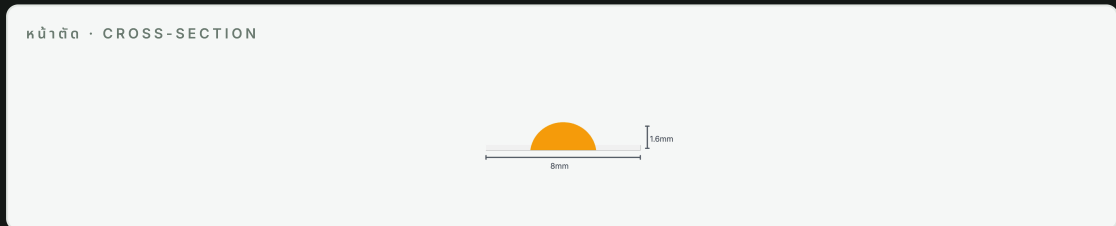

ตัวเลือก

- 3000K (Warm White)
- 4000K (Natural White)
- 6000K (Daylight)




COB LED Strip 320C 12V

Best Value

รุ่นเริ่มต้นราคาประหยัด คุณภาพ COB แท้ เหมาะกับงาน DIY และผู้เริ่มต้น

แรงดันไฟ	12V DC	LED Chip	COB 320LED/m
Lumens	960 Lumen/m	กำลังไฟ	12W/m
ความยาว	5 เมตร/ม้วน	ระยะตัด	25mm
Beam Angle	180°	Dimension	8×1.6 mm
CRI	Ra≥90	IP Rating	IP20 (Indoor)
รับประกัน	2 ปี		

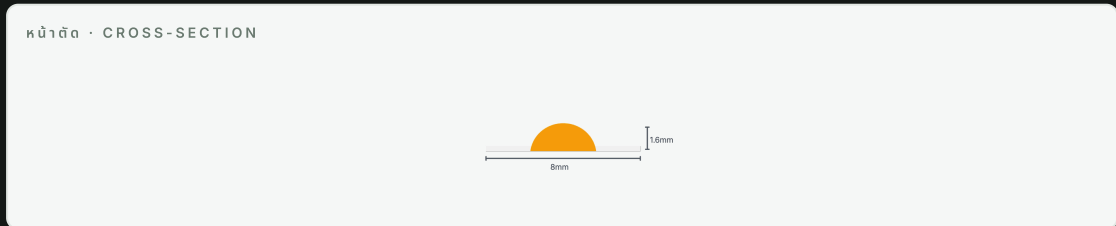

ตัวเลือก

- 3000K (Warm White)
- 4000K (Natural White)
- 6000K (Daylight)



COB LED Strip 320C 24V

ใหม่

ไฟ LED COB แสงนุ่มนวล ไม่จ้าเกินไป สร้างบรรยากาศอบอุ่นผ่อนคลาย

แรงดันไฟ	24V DC	LED Chip	COB 320LED/m
Lumens	960 Lumen/m	กำลังไฟ	12W/m
ความยาว	10 เมตร/ม้วน	ระยะตัด	50mm
Beam Angle	180°	Dimension	8×1.6 mm
CRI	Ra≥90	IP Rating	IP20 (Indoor)
รับประกัน	2 ปี		

หน้าตัด · CROSS-SECTION



ตัวเลือก

3000K (Warm White)

4000K (Natural White)

6000K (Daylight)



COB LED Strip Dual Color 24V

ใหม่

ไฟ LED COB ปรับสีได้ 2700K-6500K ในเส้นเดียว เปลี่ยนอารมณ์ห้องตามเวลา

แรงดันไฟ	24V DC	กำลังไฟ	15W/m
ความสว่าง	1650 Lumen/m	อุณหภูมิสี	CCT 2700K-6500K
LED Chip	840 LED/m	ความยาว	10 เมตร/ม้วน
ระยะตัด	50mm	IP Rating	IP20 (Indoor)
รับประกัน	2 ปี		

หน้าตัด · CROSS-SECTION



COB LED Strip Running Water Series 24V

Running Water

ไฟ LED COB เอฟเฟกต์น้ำไหล แสงวิ่งต่อเนื่อง ดึงดูดสายตา สร้างการเคลื่อนไหวในดีไซน์

แรงดันไฟ	24V DC	LED Chip	COB 720LED/m
Lumens	1923 Lumen/m	กำลังไฟ	23W/m
ความยาว	10 เมตร/ม้วน	ระยะตัด	50mm
Beam Angle	180°	Dimension	12×1.6 mm
CRI	Ra≥90	IP Rating	IP20 (Indoor)
รับประกัน	2 ปี		

หน้าตัด · CROSS-SECTION



ตัวเลือก

3000K (Warm White)

4000K (Natural White)

6000K (Cool White)




S-Type LED Strip Flexible Zigzag 24V

S-Type

ไฟ LED Strip แบบ S-Type ตัดโค้งซิกแซกได้อิสระ เหมาะกับงานเส้นโค้งและมุมไม่ตรง

แรงดันไฟ	24V DC	LED Chip	SMD2835 120LED/m
Lumens	800 Lumen/m	กำลังไฟ	8W/m
ความยาว	10 เมตร/ม้วน	ระยะตัด	50mm
Dimension	6×1.6 mm	ค่าแสง	3000K / 4000K / 6000K
IP Rating	IP20 (Indoor)	รับประกัน	2 ปี

หน้าตัด · CROSS-SECTION



ตัวเลือก

3000K (Warm White)

4000K (Natural White)

6000K (Cool White)




Lumabar LED Bar 24V

Lightbox

แท่งไฟ LED สำหรับ Lightbox ส่องหินเรืองแสง โอบิซ งาน Backlit

แรงดันไฟ	24V DC	จำนวน LED	12 LEDs/bar
ความสว่าง	1,320 lm/bar	กำลังไฟ	12W/bar
อุณหภูมิสี	3000K / 6000K	ความยาว	950mm/bar
IP Rating	IP20	รับประกัน	2 ปี

หน้าตัด · CROSS-SECTION



ตัวเลือก

Warm White 3000K

Cool White 6000K




LED Matrix Panel 24V

Lightbox

แผง LED สำหรับ Lightbox ขนาดใหญ่ ส่องพื้นที่กว้าง หินแผ่นใหญ่

แรงดันไฟ	24V DC	จำนวน LED	120 LEDs/panel
LED Chip	SMD2835	กำลังไฟ	15W/panel
อุณหภูมิสี	6000K	CRI	>80 Ra
ขนาดแผง	480 × 240 × 1.4mm	IP Rating	IP20
รับประกัน	2 ปี		

หน้าตัด · CROSS-SECTION





COB LED Strip 220V 432Chip/m IP67

220V

ไฟเส้น COB 220V ต่อตรงกับไฟบ้าน ไม่ต้องใช้หม้อแปลง ยาว 50 เมตรต่อม้วน กันน้ำ IP67

แรงดันไฟ	AC 220-240V	LED Chip	COB 432 LED/m
กำลังไฟ	12 W/m	ความยาว	50 เมตร/ม้วน
ระยะตัด	16.6mm	Dimension	10×6 มม
Beam Angle	180°	IP Rating	IP67 (กันน้ำ กันฝุ่น)
รับประกัน	2 ปี		

ตัวเลือก

3000K · ยาว 50ม.

3000K · ต่อเมตร

4000K · ยาว 50ม.

4000K · ต่อเมตร

6000K · ยาว 50ม.

6000K · ต่อเมตร



COB LED Strip 48V 480Chip/m IP20 (30m)

เปิดขายเร็วๆ นี้

ไฟเส้น COB 48V ระบบใหม่ ยาว 30 ม./ม้วน voltage drop ต่ำ เหมาะงาน commercial ในอาคาร


แรงดันไฟ	48V DC	LED Chip	COB 480 LED/m
กำลังไฟ	10 W/m	ความยาว	30 เมตร/ม้วน
Beam Angle	180°	IP Rating	IP20 (Indoor)
รับประกัน	2 ปี		

ตัวเลือก

3000K (Warm White)

4000K (Natural White)

6000K (Cool White)



จุกปิดหัวท้าย COB IP67/IP68

10mm

จุกปิดหัวท้ายสำหรับ COB LED Strip IP67/IP68 ขนาด 10mm มี 2 แบบให้เลือก

รองรับ	COB LED Strip IP67 / IP68	ขนาด	10mm
วัสดุ	ซิลิโคนคุณภาพสูง	ระดับการกันน้ำ	IP67 / IP68

ตัวเลือก

End Cap (ปิดปลาย)


Outlet Cap (มีรูเดินสาย)



Neon Flex

นีออนฟлекс ดัดโค้งได้ตามต้องการ กั้นน้ำ · 21 รายการ

ARUM



Neon Flex 0612(6x12mm) 12V

6x12mm

นีออนฟлексขนาดเล็ก 6x12mm ดัดแนวข้างได้ กั้นน้ำ IP65 เหมาะกับร่องแคบ


แรงดันไฟ	12V DC	LED Chip	COB 60LED/m
Lumens	500 Lumen/m	กำลังไฟ	8W/m
ความยาว	5 เมตร/ม้วน	ระยะตัด	25mm
Dimension	6x12 mm	การตัด	Side Bend (ดัดแนวข้าง)
IP Rating	IP65 (กั้นน้ำ)	รับประกัน	2 ปี

หน้าตัด · CROSS-SECTION



ตัวเลือก

- 3000K (Warm White)
- 4000K (Natural White)
- 6000K (Daylight)
- Red
- Blue
- Green
- Pink
- Yellow



Neon Flex 0612(6x12mm) 12V ยุกม้วน

ยุกม้วน

นีออนฟлексขนาดเล็ก 6x12mm ยุกม้วน 50 เมตร ดัดแนวข้างได้ กั้นน้ำ IP65

แรงดันไฟ	12V DC	LED Chip	COB 60LED/m
Lumens	500 Lumen/m	กำลังไฟ	8W/m
ความยาว	50 เมตร/ม้วน	ระยะตัด	25mm
Dimension	6x12 mm	การตัด	Side Bend (ดัดแนวข้าง)
IP Rating	IP65 (กั้นน้ำ)	รับประกัน	2 ปี

หน้าตัด · CROSS-SECTION



ตัวเลือก

- 3000K (Warm White)
- 4000K (Natural White)
- 6000K (Daylight)
- Red
- Blue
- Green
- Pink
- Yellow



Neon Flex 0816(8x16mm) 220V

220V

ม็อนฟล็กซ์ 220V ตัดโค้งได้ดี แสงเนียนไม่เป็นจุด กันน้ำ IP65

แรงดันไฟ	220V AC	LED Chip	SMD2835 120LED/m
Lumens	216-234 Lumen/m	กำลังไฟ	9W/m
ความยาว	1 เมตร	ระยะตัด	1000mm (1 เมตร)
Dimension	8x16 mm	IP Rating	IP65 (กันน้ำ)
รับประกัน	2 ปี		

หน้าตัด · CROSS-SECTION



ตัวเลือก

3000K (Warm White)

4000K (Natural White)

6000K (Daylight)


Red

Blue

Green

Pink

Yellow




Neon Flex 1010(10x10mm) 24V

IP67

ม็อนฟล็กซ์ทรงสี่เหลี่ยม 10x10mm กันน้ำ IP67 หนู UV ใช้ได้ทั้งภายนอก-ภายใน

แรงดันไฟ	24V DC	LED Chip	288LED/m
Lumens	250-300 Lumen/m	กำลังไฟ	5W/m
ความยาว	10 เมตร	ระยะตัด	50mm
Dimension	10x10 mm (สี่เหลี่ยม)	การตัด	Side Bend (ตัดแนวข้าง)
IP Rating	IP67 (หนู UV และน้ำฝน)	รับประกัน	2 ปี

หน้าตัด · CROSS-SECTION



ตัวเลือก

3000K (Warm White)

4000K (Natural White)




Neon Flex 1616(16x16mm) 24V

IP67

ม็อนฟล็กซ์ขนาดกลาง 16x16mm กันน้ำ IP67 ตัดได้ดี ให้แสงเด่น เหมาะกับงานโชว์และกราฟิก

แรงดันไฟ	24V DC	LED Chip	SMD2835 120LED/m
Lumens	864 Lumen/m	กำลังไฟ	14W/m
ความยาว	10 เมตร	ระยะตัด	50mm
Dimension	16x16 mm	การตัด	Side Bend (ตัดแนวข้าง)
IP Rating	IP67 (กันน้ำ)	รับประกัน	2 ปี

หน้าตัด · CROSS-SECTION



ตัวเลือก

3000K (Warm White)

4000K (Natural White)

6000K (Cool White)

Red (แดง)

Green (เขียว)

Blue (น้ำเงิน)

Yellow (เหลือง)

Pink (ชมพู)

เปิดขายแล้วที่นี่

ARUM


Neon Flex Glare 24V (16×16mm)

Neon Flex รุ่น Glare-Free 24V ขนาด 16x16mm แสงนุ่มไม่แสบตา เหมาะกับงาน cove lighting และพื้นที่พรีเมียม

แรงดันไฟ	24V DC	Dimension	16×16 mm
ความยาว	10 เมตร/ม้วน	IP Rating	IP67 (กันน้ำ)
คุณสมบัติพิเศษ	Glare-Free Diffuser	รับประกัน	2 ปี

ตัวเลือก

- 3000K (Warm White)
- 4000K (Natural White)
- 6000K (Cool White)




Neon Flex 1616(16×16mm) RGB 24V

RGB

นีออนฟลักซ์ RGB 16×16mm เฟสียบสีได้ 16 ล้านสี กันน้ำ IP67 ดัดได้ดี เหมาะกับงานโชว์และกราฟิก

แรงดันไฟ	24V DC	LED Chip	SMD2835 96LED/m
Lumens	864 Lumen/m	กำลังไฟ	14W/m
ความยาว	10 เมตร	ระยะตัด	50mm
Dimension	16×16 mm	สี	RGB (16 ล้านสี)
การดัด	Side Bend (ดัดแนวข้าง)	IP Rating	IP67 (กันน้ำ)
รับประกัน	2 ปี		

หน้าตัด · CROSS-SECTION




Black Neon Flex 1220(12×20mm) 24V

ใหม่

นีออนฟลักซ์เปลือยกดำสุดเท่ 12x20mm ซ่อนตัวได้ในงานโมเดิร์น กันน้ำ IP67

แรงดันไฟ	24V DC	LED Chip	SMD2835 120LED/m
Lumens	700-840 Lumen/m	กำลังไฟ	14W/m
ความยาว	10 เมตร	ระยะตัด	50mm
Dimension	12×20 mm	การดัด	Side Bend (ดัดแนวข้าง)
IP Rating	IP67 (กันน้ำ)	รับประกัน	2 ปี

หน้าตัด · CROSS-SECTION



ตัวเลือก

- 3000K (Warm White)
- 4000K (Natural White)



Neon Flex 1616 (16x16mm) 220V

220V

นีออนฟлекс 220V ใช้งานตรงไม่ต้องมีหม้อแปลง ขนาด 16x16mm กันน้ำ IP67

แรงดันไฟ	220V AC	LED Chip	120LED/m
Lumens	840 Lumen/m	กำลังไฟ	12W/m
ความยาว	ขายเป็นเมตร	ระยะตัด	100mm
Dimension	16x16 mm	การตัด	3D Bend (ตัดได้ทุกทิศทาง)
IP Rating	IP67 (กันน้ำ)	รับประกัน	2 ปี

หน้าตัด · CROSS-SECTION



Neon Flex 360-Degree 24V

360°

นีออนฟлексแสงรอบตัว 360° เส้นกลม 20mm ตัด 3D Bend กันน้ำ IP67

แรงดันไฟ	24V DC	LED Chip	SMD2835
Lumens	840 Lumen/m	กำลังไฟ	14W/m
ความยาว	10 เมตร/ม้วน	ระยะตัด	50mm
Dimension	Ø20 mm (ทรงกลม)	การตัด	3D Bend (ตัดได้ทุกทิศทาง)
มุมแสง	360° (รอบตัว)	IP Rating	IP67 (กันน้ำ)
รับประกัน	2 ปี		

หน้าตัด · CROSS-SECTION



ตัวเลือก

3000K (Warm White)

4000K (Natural White)

6000K (Daylight)




Corner Neon Flex 24V

Top Bend

นีออนฟлексเข้ามุม ตัดแนวตั้ง (Top Bend) ใต้ง่าย สร้างมิติแสงเฉียงเข้ามุม IP44

แรงดันไฟ	24V DC	LED Chip	168LED/m
Lumens	760 Lumen/m	กำลังไฟ	10W/m
ความยาว	10 เมตร/ม้วน	ระยะตัด	35.7mm
Dimension	8.9x18.9 mm	การตัด	Top Bend (ตัดแนวตั้ง)
IP Rating	IP44	รับประกัน	2 ปี

หน้าตัด · CROSS-SECTION



ตัวเลือก

2700K (Extra Warm White)

3500K (Warm White)



รางกระดุก 1010 สำหรับ Neon Flex

1010

รางกระดุกยูสเดนเลส ตัดโค้งได้ตาม Neon Flex สำหรับขนาด 10x10mm

รุ่น	1010	รองรับ Neon Flex	ขนาด 10x10mm
วัสดุ	สแตนเลส	สี	สีสแตนเลส
หน่วยขาย	ต่อเมตร	มีวนเต็ม	100 เมตร



รางกระดุก 1616 สำหรับ Neon Flex

1616

รางกระดุกยูสเดนเลส ตัดโค้งได้ตาม Neon Flex สำหรับขนาด 16x16mm

รุ่น	1616	รองรับ Neon Flex	ขนาด 16x16mm
วัสดุ	สแตนเลส	สี	สีสแตนเลส
หน่วยขาย	ต่อเมตร	มีวนเต็ม	100 เมตร




รางพลาสติก PVC สำหรับ Neon Flex 08x16

0816

รางพลาสติก PVC ขาวขุ่น สำหรับติดตั้ง Neon Flex ขนาด 08x16mm ทนไฟไหม้ ไม่หลุด

รุ่น	0816	รองรับ Neon Flex	ขนาด 08x16mm
วัสดุ	PVC	สี	ขาวขุ่น (Milky White)
หน้ากว้างราง	10x10mm	ความยาว	1 เมตร
การติดตั้ง	ใช้สกรูยึด		



จุกปิดหัวท้าย Neon Flex 1010

1010

จุกปิดหัวท้ายสำหรับ Neon Flex ขนาด 10x10mm มี 2 แบบให้เลือก

รุ่น	1010 (10x10mm)	วัสดุ	ซิลิโคนคุณภาพสูง
สี	ใส/ขาว	รองรับ Neon Flex	ขนาด 10x10mm

ตัวเลือก

Outlet Cap (มีรูเดินสาย)

End Cap (ปิดปลาย)



จุกปิดหัวท้าย Neon Flex 1616

1616

จุกปิดหัวท้ายสำหรับ Neon Flex ขนาด 16x16mm มี 3 แบบให้เลือก

รุ่น	1616 (16x16mm)	วัสดุ	ซิลิโคนคุณภาพสูง
สี	ใส/ขาว	รองรับ Neon Flex	ขนาด 16x16mm

ตัวเลือก

Outlet Cap (มีรูเดินสาย)

End Cap (ปิดปลาย)

Side Outlet Cap (มีรูเดินสายด้านข้าง)



จุกปิดหัวท้าย Black Neon Flex 1220 (สีดำ)

1220 Black


จุกปิดหัวท้ายสีดำสำหรับ Black Neon Flex ขนาด 12x20mm มี 2 แบบให้เลือก

รุ่น	1220 (12x20mm)	วัสดุ	ซิลิโคนคุณภาพสูง
สี	ดำ	รองรับ Neon Flex	Black Neon Flex ขนาด 12x20mm

ตัวเลือก

Outlet Cap (มีรูเดินสาย)

End Cap (ปิดปลาย)



จุกปิดหัวท้าย Corner Neon Flex

Corner

จุกปิดหัวท้ายสำหรับ Corner Neon Flex ขนาด 8.9x18.9mm มี 2 แบบให้เลือก


รุ่น	Corner Neon Flex (8.9x18.9mm)	วัสดุ	ซิลิโคนคุณภาพสูง
สี	ขาว	รองรับ Neon Flex	Corner Neon Flex ขนาด 8.9x18.9mm

ตัวเลือก

Outlet Cap (มีรูเดินสาย)

End Cap (ปิดปลาย)

Clip Lock



คลิปล็อก Neon Flex

คลิปล็อกสำหรับยึด Neon Flex มีหลายขนาดให้เลือกตามรุ่น Neon Flex

วัสดุ ใส/ขาว
 พลาสติกคุณภาพสูง

รองรับ Neon Flex หลายขนาด (เลือกตาม variation)

ตัวเลือก

ขนาด 0612 (100 ตัว/แพ็คเกจ)

ขนาด 0816 (100 ตัว/แพ็คเกจ)

ขนาด 1010 (50 ตัว/แพ็คเกจ)

ขนาด 1616 (50 ตัว/แพ็คเกจ)

ขนาด 1220 (50 ตัว/แพ็คเกจ)

Corner Neon Flex (50 ตัว/แพ็คเกจ)



ปลั๊ก Neon Flex 0816 220V

0816

ปลั๊กต่อไฟสำหรับ Neon Flex 0816 220V ใช้เสียบที่บ้านได้โดยตรง

รองรับ Neon Flex 220V AC
 0816 (8×16mm) 220V แรงดันไฟ

วัสดุ พลาสติกคุณภาพสูง



รางอลูมิเนียมสำหรับ Neon Flex 1616

1616

รางอลูมิเนียมสำหรับติดตั้ง Neon Flex 16×16mm ช่วยติดตั้งได้เรียบร้อย ระบายความร้อน

ความยาว อลูมิเนียมอัลลอย
 1 เมตร

สี รองรับ Neon Flex
 Silver Anodized

รวม ขนาด 16×16mm
 รางอลูมิเนียม + คลิปยึด

หน้าตัด · CROSS-SECTION



Power Supply

หม้อแปลง Adapter สำหรับไฟ LED ทุกชนิด · 9 รายการ

ARUM



ARUM Hyper Switching Power Supply 24V

Premium

หม้อแปลง 24V คุณภาพสูง แผ่นวงจร 2 หน้า จ่ายไฟเสถียร ระบบป้องกันครบ รับประกัน 3 ปี

แรงดันเข้า	AC 100-277V	แรงดันออก	24V DC
กำลังไฟ	100W / 200W / 300W / 400W	แผ่นวงจร	Double-sided Fiberglass Board
IP Rating	IP20 (Indoor)	รับประกัน	3 ปี

ตัวเลือก

100W 200W 300W 400W



ARUM Core Power Supply 24V

คุ้มค่าที่สุด

หม้อแปลง 24V คุ้มค่าที่สุด ขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับงานติดตั้งทั่วไปที่ไม่ใช้งานหนัก รับประกัน 1 ปี

แรงดันเข้า	AC 100-240V	แรงดันออก	24V DC
กำลังไฟ	60W / 100W / 200W / 300W / 400W	IP Rating	IP20 (Indoor)
รับประกัน	1 ปี		

ตัวเลือก

60W 100W 200W 300W 400W



ARUM Core Power Supply 12V

คุ้มค่าที่สุด

หม้อแปลง 12V คุ้มค่าที่สุด ขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับงานติดตั้งทั่วไปที่ไม่ใช้งานหนัก รับประกัน 1 ปี

แรงดันเข้า	AC 100-240V	แรงดันออก	12V DC
กำลังไฟ	60W / 100W / 200W / 300W / 400W	IP Rating	IP20 (Indoor)
รับประกัน	1 ปี		

ตัวเลือก

60W 100W 200W 300W 400W



Arum XT Power Supply 24V

มีหน้าจอ

หม้อแปลง 24V รุ่นประหยัด พร้อมหน้าจอแสดงค่า Volt และ Watt แบบเรียลไทม์ รับประกัน 2 ปี

แรงดันเข้า	AC 100-240V	แรงดันออก	DC 24V
กำลังไฟ	60W / 100W / 200W / 300W / 400W	หน้าจอแสดงผล	แสดงค่า Volt และ Watt แบบเรียลไทม์
IP Rating	IP20 (Indoor)	รับประกัน	2 ปี

ตัวเลือก

60W 100W 200W 300W 400W



Arum Waterproof Power Supply 24V (IP67)

Last Stock

หม้อแปลง 24V กันน้ำ IP67 สำหรับใช้งานภายนอก ทนแดด ทนฝน รับประกัน 2 ปี

แรงดันเข้า	AC 100-240V	แรงดันออก	24V DC
กำลังไฟ	60W / 100W / 200W / 300W / 400W	IP Rating	IP67 (กันน้ำ กันฝุ่น)
รับประกัน	2 ปี		

ตัวเลือก

60W 100W 200W 300W 400W



Arum Waterproof Power Supply 12V (IP67)

Last Stock

หม้อแปลง 12V กันน้ำ IP67 สำหรับใช้งานภายนอก ทนแดด ทนฝน รับประกัน 2 ปี

แรงดันเข้า	AC 100-240V	แรงดันออก	12V DC
กำลังไฟ	60W / 100W / 150W / 200W / 300W / 400W	IP Rating	IP67 (กันน้ำ กันฝุ่น)
รับประกัน	2 ปี		

ตัวเลือก

- 60W
- 100W
- 150W
- 200W
- 300W
- 400W



Arum RainX Power Supply 24V (IP67)

IP67 กันน้ำ

หม้อแปลง 24V กันน้ำ IP67 ทนแดดทนฝน เหมาะกับงานภายนอก

แรงดันเข้า	AC 100-240V	แรงดันออก	24V DC
กำลังไฟ	100W / 200W / 300W / 400W	IP Rating	IP67 (กันน้ำ กันฝุ่น)
รับประกัน	2 ปี		

ตัวเลือก

- 60W
- 100W
- 200W
- 300W
- 400W



Arum RainX Power Supply 12V (IP67)

IP67 กันน้ำ

หม้อแปลง 12V กันน้ำ IP67 ทนแดดทนฝน เหมาะกับงานภายนอก

แรงดันเข้า	AC 100-240V	แรงดันออก	12V DC
กำลังไฟ	100W / 200W / 300W / 400W	IP Rating	IP67 (กันน้ำ กันฝุ่น)
รับประกัน	2 ปี		

ตัวเลือก

- 100W
- 200W
- 300W
- 400W



Arum Switching Power Supply 48V

48V

หม้อแปลง Switching 48V สำหรับงาน commercial ขนาดใหญ่ รองรับไฟเส้น 48V ยาว 20+ เมตรต่อเส้น

แรงดันเข้า	AC 100-240V	แรงดันออก	48V DC
กำลังไฟ	200W / 400W	Efficiency	≥ 90%
IP Rating	IP20 (Indoor)	แบรนด์	Arum
รับประกัน	2 ปี		

ตัวเลือก

- 200W
- 400W



Controller

ตัวควบคุม รีโมท และอุปกรณ์สั่งการไฟ LED · 15 รายการ

ARUM




Stair Controller คอนโทรลเลอร์บันได

ยอดนิยม

คอนโทรลเลอร์ไฟบันได ไฟวิ่งตามขั้น รองรับสูงสุด 30 ชั้น

แรงดันไฟ	12-24V DC	จำนวนขั้นสูงสุด	30 ชั้น
เซ็นเซอร์	PIR Motion Sensor x2 (บน-ล่าง)	โหมด	วิ่งขึ้น / วิ่งลง / สว่างพร้อมกัน
ตั้งเวลา	ปรับความเร็ว และเวลาดับได้		

หน้าตัด · CROSS-SECTION



ชุดรีโมท+Driver Single Color

ชุดรีโมทพร้อม Driver สำหรับไฟ LED สีเดียว รองรับ 288W

แรงดันไฟ	24V DC	กำลังไฟสูงสุด	288W
ประเภทไฟ	Single Color (สีเดียว)	การควบคุม	RF Remote 2.4GHz
ฟังก์ชัน	เปิด/ปิด, หรี่แสง, ตั้งเวลา		

หน้าตัด · CROSS-SECTION



ชุดรีโมท+Driver Dual Color

ชุดรีโมทพร้อม Driver สำหรับไฟ LED Dual Color/CCT รองรับ 288W

แรงดันไฟ	24V DC	กำลังไฟสูงสุด	288W
ประเภทไฟ	Dual Color / CCT	การควบคุม	RF Remote 2.4GHz
ฟังก์ชัน	เปิด/ปิด, หรี่แสง, ปรับอุณหภูมิสี		

หน้าตัด · CROSS-SECTION






ชุดรีโมท+Driver RGB/RGBW

ชุดรีโมทพร้อม Driver สำหรับไฟ LED RGB/RGBW รองรับ 288W

แรงดันไฟ	24V DC	กำลังไฟสูงสุด	288W
ประเภทไฟ	RGB / RGBW	การควบคุม	RF Remote 2.4GHz
ฟังก์ชัน	เปลี่ยนสี, หรี่แสง, โหมดเอฟเฟกต์		

หน้าตัด · CROSS-SECTION




ชุดรีโมท+Driver RGB SPI Magic Color

ชุดรีโมทพร้อม Driver สำหรับไฟ LED RGB SPI Addressable รองรับ 40 เอฟเฟกต์วิ่ง

แรงดันไฟ	5-24V DC	กระแสสูงสุด	8A Max
สัญญาณออก	SPI Signal (DATA + CLK)	ประเภทไฟ	RGB SPI / RGBW SPI (Addressable)
IC ที่รองรับ	WS2812B, SK6812, SK6813, WS2811, TM1708, UCS5603 และอื่นๆ	การควบคุม	RF Remote 2.4GHz 28 ปุ่ม
เอฟเฟกต์	40 โหมด (horse-race, chase, flow, trail, gradual change)	อุณหภูมิใช้งาน	-30°C ~ +55°C

หน้าตัด · CROSS-SECTION




App Controller ชุดคุมผ่านแอม

Smart

ชุดควบคุมไฟ LED ผ่านแอมมือถือ รองรับทุกประเภทไฟ Single/Dual/RGB/RGBW

แรงดันไฟ	24V DC	กำลังไฟสูงสุด	288W
รองรับไฟ	Single / Dual / RGB / RGBW	การเชื่อมต่อ	Bluetooth / WiFi
แอม	iOS / Android		

หน้าตัด · CROSS-SECTION



ตัวเลือก

Bluetooth

WiFi + Bluetooth




Controller SP656E

SP656E

Controller สำหรับ LED Running/Addressable สีเดียว ควบคุมผ่านแอป Xiaomi ใต้

รุ่น	SP656E	ประเภท	SPI Single Color LED Controller
รองรับ LED	LED Running / Addressable LED (Single Color)	แรงดันไฟ	5-24V DC
รองรับ IC	สูงสุด 600 ดวง	สัญญาณ Output	SPI
อุณหภูมิใช้งาน	-10 ถึง 60°C	ควบคุม	ปุ่มกด / แอป Xiaomi Smart Home

หน้าตัด · CROSS-SECTION




Mini Round Boat Rocker Switch

Mini

สวิตช์สำหรับแผงเฟอร์นิเจอร์ AC 6A/250V รูตีดั้ง 20mm

พิกัดรองรับ	6A 250V / 10A 125V	รูตีดั้ง	20mm
Pin	SPST (Single Pole) 2-Pin	ความต้านทานการติดต่อ	35mΩ max
ความต้านทานฉนวน	≥100MΩ ที่ 500VDC	อุณหภูมิการทำงาน	-25°C ถึง +85°C
อายุการใช้งาน	10,000 รอบ		

หน้าตัด · CROSS-SECTION



ตัวเลือก

สีขาว

สีดำ



สวิตช์หน้าสัมผัสสำหรับตู้ (Limit Switch)

ตัดตู้

สวิตช์หน้าสัมผัส เปิดตู้ไฟติด ปิดตู้ไฟดับ ต่อจ่ายแค่สายเดียว

แรงดันไฟ	12-24V DC	ประเภท	Contact Switch
การต่อใช้งาน	ต่อสาย DC+ ผ่าน		



เซ็นเซอร์ตรวจจับสำหรับตู้ (Motion Sensor)

เซ็นเซอร์

เซ็นเซอร์ตรวจจับ ตรวจจับไฟดับ ไม่บ่งไฟติด รับโหลด 60W

แรงดันไฟ	12-24V DC	รับโหลดสูงสุด	60W
ประเภท	Infrared Sensor		



ชุดทิมเมอร์มือหมุน

Dimmer

ชุดทิมเมอร์มือหมุน สำหรับปรับความสว่างไฟ LED

แรงดันไฟ	12-24V DC	ประเภท	Rotary Dimmer
----------	-----------	--------	---------------




ชุดคอนโทรลระนาบ T1 (Single)

T1

Touch Panel T1 แบบสัมผัส ควบคุมไฟ Single Color ติดผนัง

Input Voltage	12-48V DC	Output Voltage	2x(12-48)V DC
Output Current	2x5A @12-24V, 2x3A @36-48V	Output Power	2x(60-144)W
ขนาด	86x86mm (ขนาดสวิตช์มาตรฐาน)	อุณหภูมิการทำงาน	-30°C ถึง +55°C

หน้าตัด · CROSS-SECTION




ชุดคอนโทรลระนาบ T2 (Dual Color)

T2

Touch Panel T2 แบบสัมผัส ควบคุมไฟ Dual Color (CCT) ปรับอุณหภูมิสี Warm-Cool

Input Voltage	12-24V DC	รองรับไฟ	Dual Color (CCT)
ขนาด	86x86mm (ขนาดสวิตช์มาตรฐาน)		

หน้าตัด · CROSS-SECTION




ชุดคอนโทรลระนาบ T3 (RGB)

T3

Touch Panel T3 แบบสัมผัส ควบคุมไฟ RGB เปลี่ยนสีได้ตามใจ

Input Voltage	12-24V DC	Output Voltage	3x(12-24)V DC
Output Current	3x4A	Output Power	3x(48-96)W
ขนาด	86x86mm (ขนาดสวิตช์มาตรฐาน)	อุณหภูมิการทำงาน	-30°C ถึง +55°C

หน้าตัด · CROSS-SECTION




ชุดคอนโทรลระนาบ T4 (RGBW)

T4

Touch Panel T4 แบบสัมผัส ควบคุมไฟ RGBW เปลี่ยนสีและเปิด White แยกได้

Input Voltage	12-24V DC	Output Voltage	4x(12-24)V DC
Output Current	4x3A	Output Power	4x(36-72)W
ขนาด	86x86mm (ขนาดสวิตช์มาตรฐาน)	อุณหภูมิการทำงาน	-30°C ถึง +55°C

หน้าตัด · CROSS-SECTION





Accessorie

อุปกรณ์เสริม ข้อต่อ สายไฟ และอื่นๆ · 17 รายการ

ARUM



ข้อต่อกลาง COB LED Strip

กลาง

ข้อต่อกลางสำหรับต่อไฟเส้น COB 2 เส้นเข้าด้วยกัน ไม่ต้องบัดกรี

ประเภท **ข้อต่อกลาง (Middle Connector)** การใช้งาน **ต่อไฟเส้น COB 2 เส้นเข้าด้วยกัน**

วัสดุ **พลาสติกใสคุณภาพสูง + หน้าสัมผัสทองแดง**

ตัวเลือก

- 2-Pin (Single Color 8mm)
- 4-Pin (RGB 10mm)
- 5-Pin (RGBW 12mm)



ข้อต่อสาย COB LED Strip

สาย

ข้อต่อสายสำหรับต่อไฟเส้น COB ผ่านสายไฟ เว้นระยะได้

ประเภท **ข้อต่อสาย (Wire Connector)** การใช้งาน **ต่อไฟเส้น COB ผ่านสายไฟ เว้นระยะได้**

วัสดุ **พลาสติกใสคุณภาพสูง + หน้าสัมผัสทองแดง**

ตัวเลือก

- 2-Pin (Single Color 8mm)
- 4-Pin (RGB 10mm)
- 5-Pin (RGBW 12mm)



ข้อต่อเข้ามุม COB LED Strip

มุม L

ข้อต่อเข้ามุม L สำหรับไฟเส้น COB เข้ามุม 90 องศา

ประเภท **ข้อต่อเข้ามุม L (Corner Connector)** การใช้งาน **เข้ามุม 90 องศา**

วัสดุ **พลาสติกใสคุณภาพสูง + หน้าสัมผัสทองแดง**

ตัวเลือก

- 2-Pin (Single Color 8mm)
- 3-Pin (CCT 10mm)
- 4-Pin (RGB 10mm)



Silicone Flex ซิลิโคนครอบไฟเส้น

ขายต่อเมตร

ซิลิโคนครอบไฟเส้น LED คุณภาพสูง มีหลายขนาดให้เลือก ขายต่อเมตร

วัสดุ **ซิลิโคนคุณภาพสูง** ขนาดที่มี **10×10 / 12×12 / 16×10 / 18×10 / 20×20 / 30×10 / 40×20 / 50×25 mm**

ชั้นต่ำ **1 เมตร** สี **ขาวขุ่น (Milky White)**

ตัวเลือก

- 10×10mm
- 12×12mm
- 16×10mm
- 18×10mm
- 20×20mm
- 30×10mm
- 40×20mm
- 50×25mm



AWG Wire สายไฟสำหรับไฟ LED

ขายต่อเมตร

สายไฟ AWG22 คุณภาพสูง สำหรับต่อไฟ LED มีหลายขนาด Pin ให้เลือก ขายต่อเมตร

ขนาดสาย **22 AWG (0.34mm²)** วัสดุ **ทองแดงบริสุทธิ์ หุ้มฉนวน PVC**

Pin ที่มี **2-Pin / 2-Pin IP67 / 3-Pin / 4-Pin / 5-Pin** ชั้นต่ำ **1 เมตร**

ตัวเลือก

- 2-Pin (Single Color)
- 2-Pin IP67 (Waterproof)
- 3-Pin (Dual Color / CCT)
- 4-Pin (RGB)
- 5-Pin (RGBW)



Aluminum Profile แบบมีปีก


มีปีก

รางอลูมิเนียมแบบมีปีก สำหรับติดตั้งผิวหรือฝัง มองเห็นขอบปีกสวยงาม

ประเภท	แบบมีปีก (Flanged)	ความยาว	1 เมตร
วัสดุ	อลูมิเนียมอัลลอย	ฝาปิด	Milky Diffuser (กระจายแสง)
อุปกรณ์ในชุด	รางอลู + ฝาปิด + ฝาปิดหัว-ท้าย + คลิปยึด		

ตัวเลือก

- แบบฝัง 24x9mm
- แบบฝัง YW Style (1 เมตร)
- แบบฝัง YW Style (2 เมตร)



Aluminum Profile แบบไม่มีปีก


ไม่มีปีก

รางอลูมิเนียมแบบไม่มีปีก สำหรับฝังซ่อนเนียน ไม่เห็นขอบ

ประเภท	แบบไม่มีปีก (Slim)	ความยาว	1 เมตร
วัสดุ	อลูมิเนียมอัลลอย	ฝาปิด	Milky Diffuser (กระจายแสง)
อุปกรณ์ในชุด	รางอลู + ฝาปิด + ฝาปิดหัว-ท้าย + คลิปยึด		

ตัวเลือก

- หน้าเล็ก 8x7.6mm
- แบบ UH Style
- แบบ U Style (1 เมตร)
- แบบ U Style (2 เมตร)



Aluminum Profile แบบเข้ามุม

เข้ามุม

รางอลูมิเนียมแบบเข้ามุม 90° สำหรับติดตั้งมุมตู้ มุมผนัง มุมเพดาน

ประเภท	แบบเข้ามุม (Corner)	มุม	90 องศา
ความยาว	1 เมตร	วัสดุ	อลูมิเนียมอัลลอย
ฝาปิด	Milky Diffuser (กระจายแสง)	อุปกรณ์ในชุด	รางอลู + ฝาปิด + ฝาปิดหัว-ท้าย + คลิปยึด

ตัวเลือก

- ขนาดเล็ก 10x10mm
- ขนาดใหญ่ 16x16mm



LED Molding บัวซ่อนไฟ LED

บัวซ่อนไฟ LED สำหรับงานฝ้าเพดาน มี 4 รูปแบบให้เลือก

ความยาว	2 เมตร/เส้น	วัสดุ	โพลี PU เคลือบแข็ง
สี	ขาว (ทาสีทับได้)	รองรับไฟเส้น	LED Strip / Neon Flex ขนาด 8-12mm
การติดตั้ง	ติดตั้งด้วยกาว / ตะปูยึด		

ตัวเลือก

- Edge (ขอบตรง)
- Curve (โค้งมน)
- Recessed (ฝังเรียบ)
- Shadow (เงาตกแต่ง)



Electrical Wall Box กล่องฝังผนังไฟฟ้า 3x3

กล่องฝังผนังไฟฟ้า 3x3 นิ้ว พลาสติก ABS แข็งแรง ทนทาน

ขนาด	3x3 นิ้ว (มาตรฐาน)	วัสดุ	พลาสติก ABS
สี	ขาว/ครีม	ทนความร้อน	สูงถึง 105°C
มาตรฐาน	มอก.		

ตัวเลือก

- แบบเดี่ยว (1 ช่อง)
- แบบคู่ (2 ช่อง)




รางอลูมิเนียม รุ่นฝังพื้น

รางอลูมิเนียมฝังพื้น สำหรับติดตั้งไฟ LED Strip ในพื้น สวยเรียบ ทนทาน

ความยาว	1 เมตร	วัสดุ	อลูมิเนียมอัลลอย
สี	Silver Anodized	การติดตั้ง	ฝังพื้น (Recessed)
รวม	รางอลูมิเนียม + ฝาปิด Diffuser		

ตัวเลือก

- แบบ U
- แบบ YW





Aluminum Stair Nosing Profile

รางอลูมิเนียมสำหรับขอบขั้นบันได พร้อมช่องใส่ LED Strip

ความยาว	1 เมตร (ตัดได้ตามต้องการ)	วัสดุ	Aluminum Alloy 6063
สี	Silver Anodized	ตำแหน่งติดตั้ง	ขอบขั้นบันได (Stair Nosing)
รวม	รางอลูมิเนียม + ฝาปิด Diffuser + ฝาปิดหัว-ท้าย		

หน้าตัด · CROSS-SECTION



รางฝังพลาสติกใส สำหรับไฟเส้นใต้น้ำ IP68

รางพลาสติกใสสำหรับฝังไฟเส้น IP68 ใต้น้ำ ใช้คู่กับ COB LED Strip กันน้ำ

ความยาว	1 เมตร	วัสดุ	PVC ใส (Clear PVC)
IP Rating	เหมาะกับไฟเส้น IP68	ใช้คู่กับ	COB LED Strip IP68 Silicone
ลักษณะ	โปร่งใส แสงผ่านได้ดี		

หน้าตัด · CROSS-SECTION



รางอลูมิเนียมสีดำ

รางอลูมิเนียมสีดำสำหรับติดตั้งไฟ LED Strip ดูหรูหรา เข้ากับงานตกแต่งสไตล์โมเดิร์น

ความยาว	1 เมตร	วัสดุ	อลูมิเนียมอัลลอย
สี	Black Anodized (ดำ)	รวม	รางอลูมิเนียม + ฝาปิด Diffuser

ตัวเลือก

- แบบ U
- แบบ YW



กาวซิลกันน้ำ Glue Waterproof

กันน้ำ

กาวกันน้ำคุณภาพสูง สำหรับซิลไฟเส้น LED IP67 และ IP68 ซิลปลายสาย ยึดฝาปิด กันน้ำ กันความชื้น

ประเภท	กาวซิลกันน้ำ (Waterproof Sealing Glue)	การใช้งาน	ซิลไฟเส้น LED IP67 / IP68
ขนาด	หลอด	ระดับกันน้ำ	รองรับ IP67 / IP68
คุณสมบัติ	ยืดหยุ่น ไม่แตกร้าว ทนแดด ทนฝน		



รางอลูมิเนียมดัดโค้งปักเดี่ยว


ดัดโค้ง

รางอลูมิเนียมดัดโค้งปักเดี่ยว ติดตั้งซิดขอบได้ เลือกขนาดช่องใน 1.3-2.0cm

ประเภท	ดัดโค้งปักเดี่ยว	ความสูง	1.3 cm (13mm)
ความยาว	1 เมตร	วัสดุ	อลูมิเนียมอัลลอย
อุปกรณ์ในชุด	ราง + ฝาครอบซิลิโคน		

ตัวเลือก

- 1.3cm (รัศมีดัด 16cm)
- 1.5cm (รัศมีดัด 25cm)
- 2.0cm (รัศมีดัด 30cm)



รางอลูมิเนียมดัดโค้งปีกคู่

ดัดโค้ง

รางอลูมิเนียมดัดโค้งปีกคู่ ยึดแน่นทั้งสองข้าง เลือกขนาดช่องใน 1.3-2.0cm

ประเภท	ดัดโค้งปีกคู่	ความสูง	1.3 cm (13mm)
ความยาว	1 เมตร	วัสดุ	อลูมิเนียมอัลลอย
อุปกรณ์ในชุด	ราง + ฝาครอบซิลิโคน		

ตัวเลือก

1.3cm (รัศมีดัด 15cm)

1.5cm (รัศมีดัด 22.5cm)

2.0cm (รัศมีดัด 27cm)